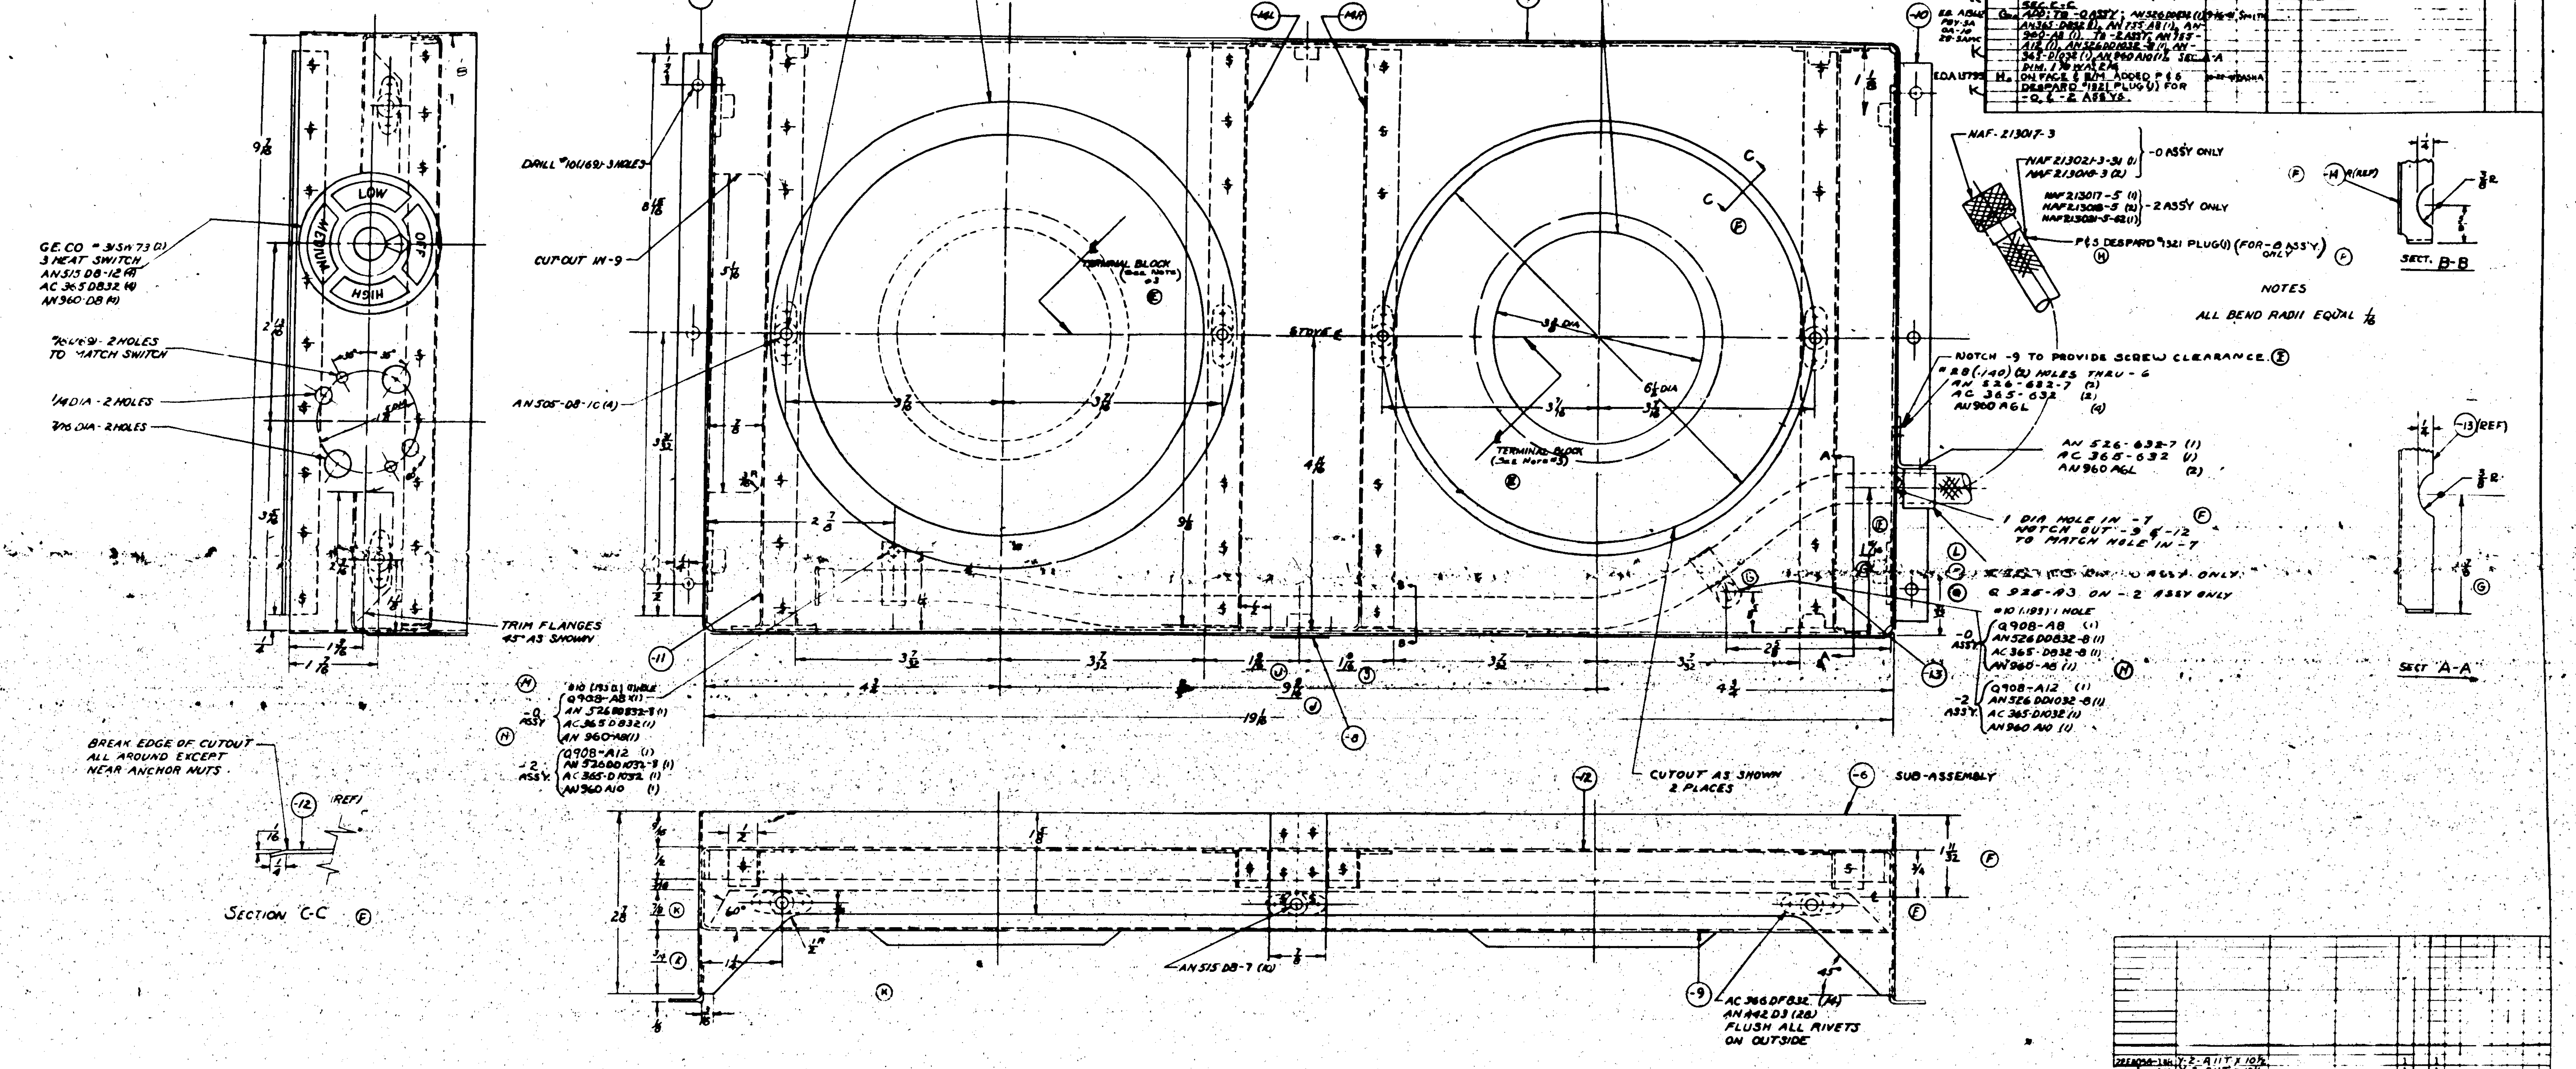

NOTES

ALL BEND RADII EQUAL 1/16

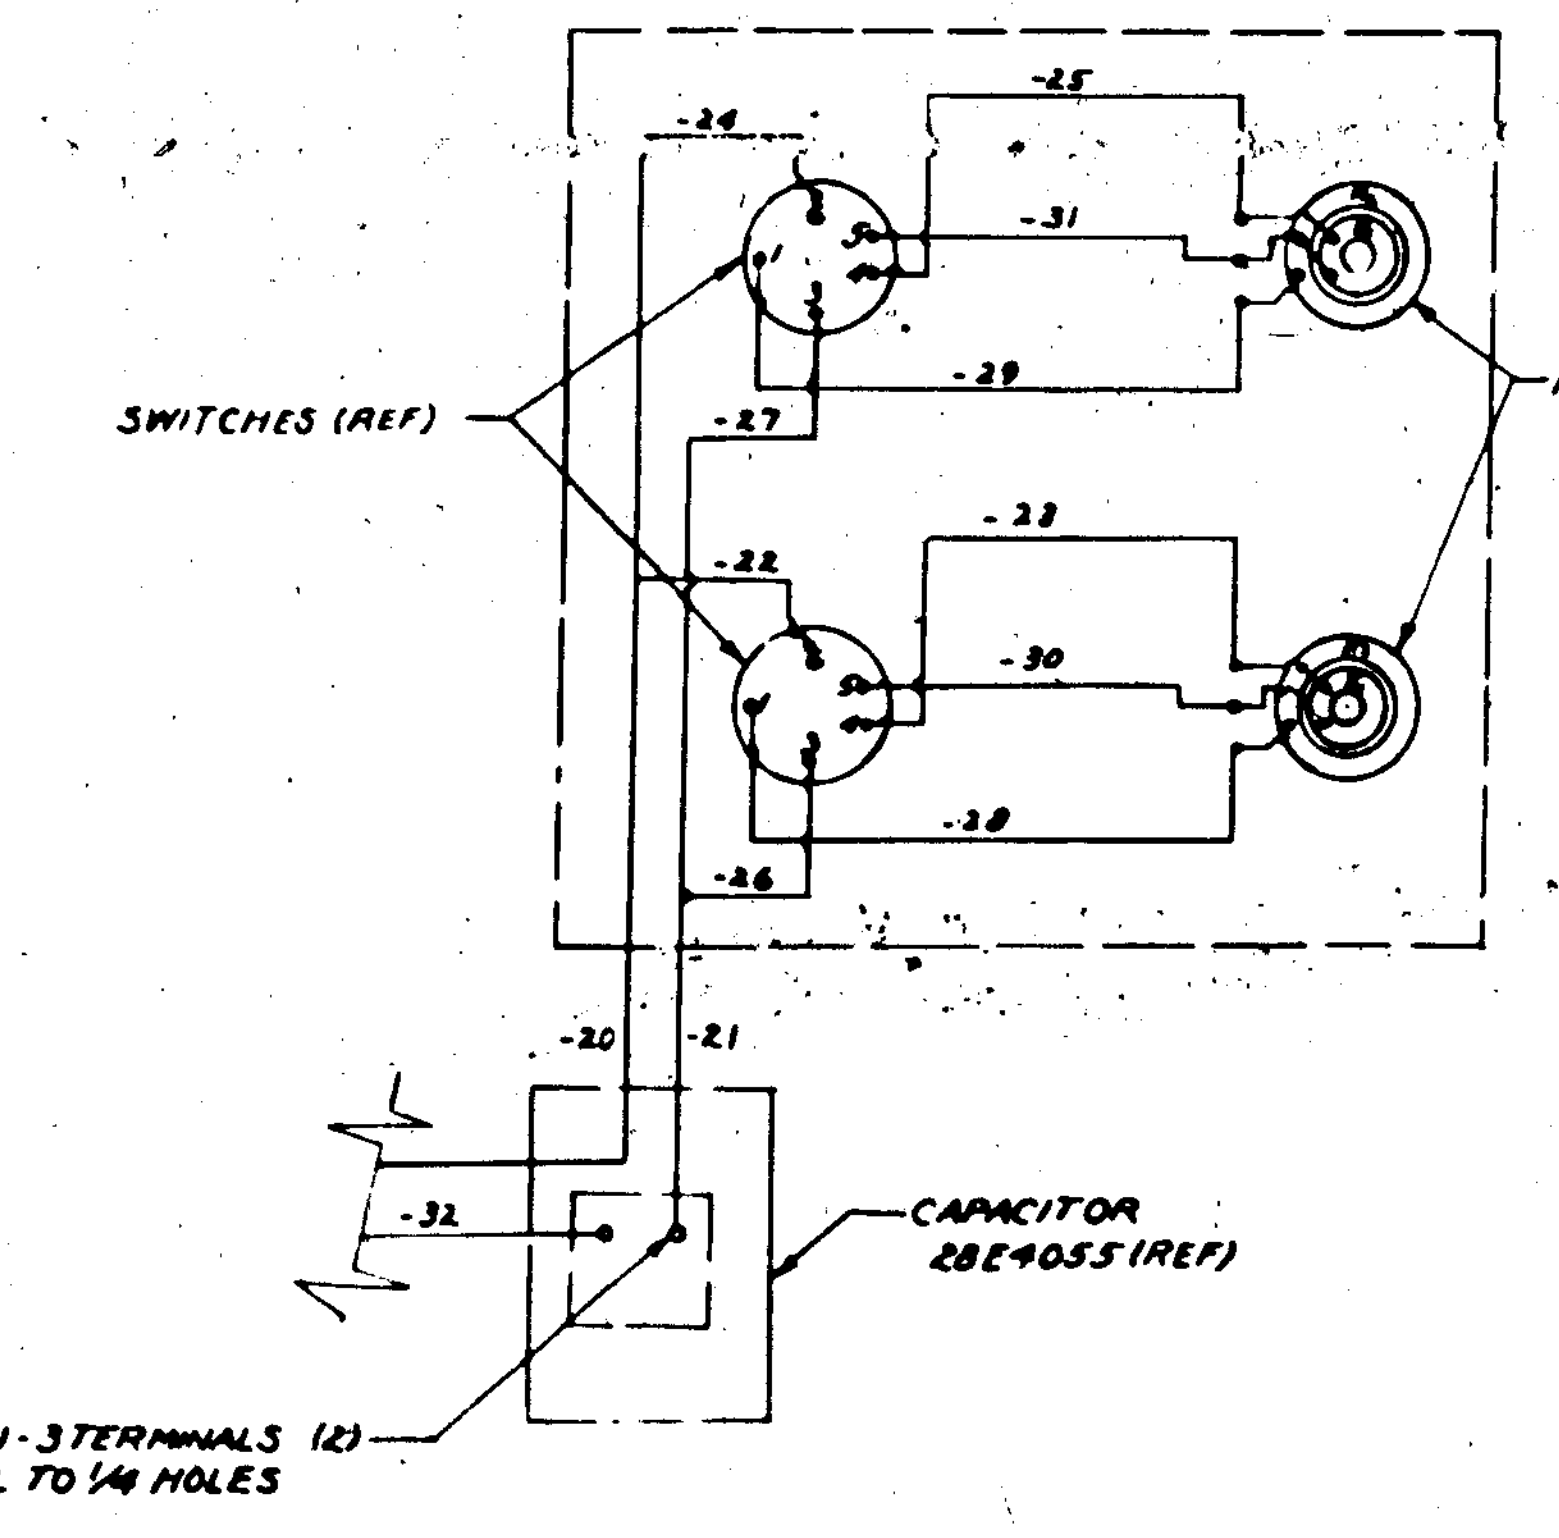

WIRING DIAGRAM FOR -0 RANGE ASSEMBLY

-0 ASSY

WIRE TABLE

DASH NO'S	SIZE ALP	LENGTH FEET	VOLTS
-20	2	8	110 AC
-21	2	7	
-22	#14 SOLID	1	
-23	CONDUCTOR	1	
-24	ASBESTOS	1	
-25	COVERED	1	
-26	WIRE	1	
-27		1	
-28		1	
-29		1	
-30		1	
-31		1	
-32		15	

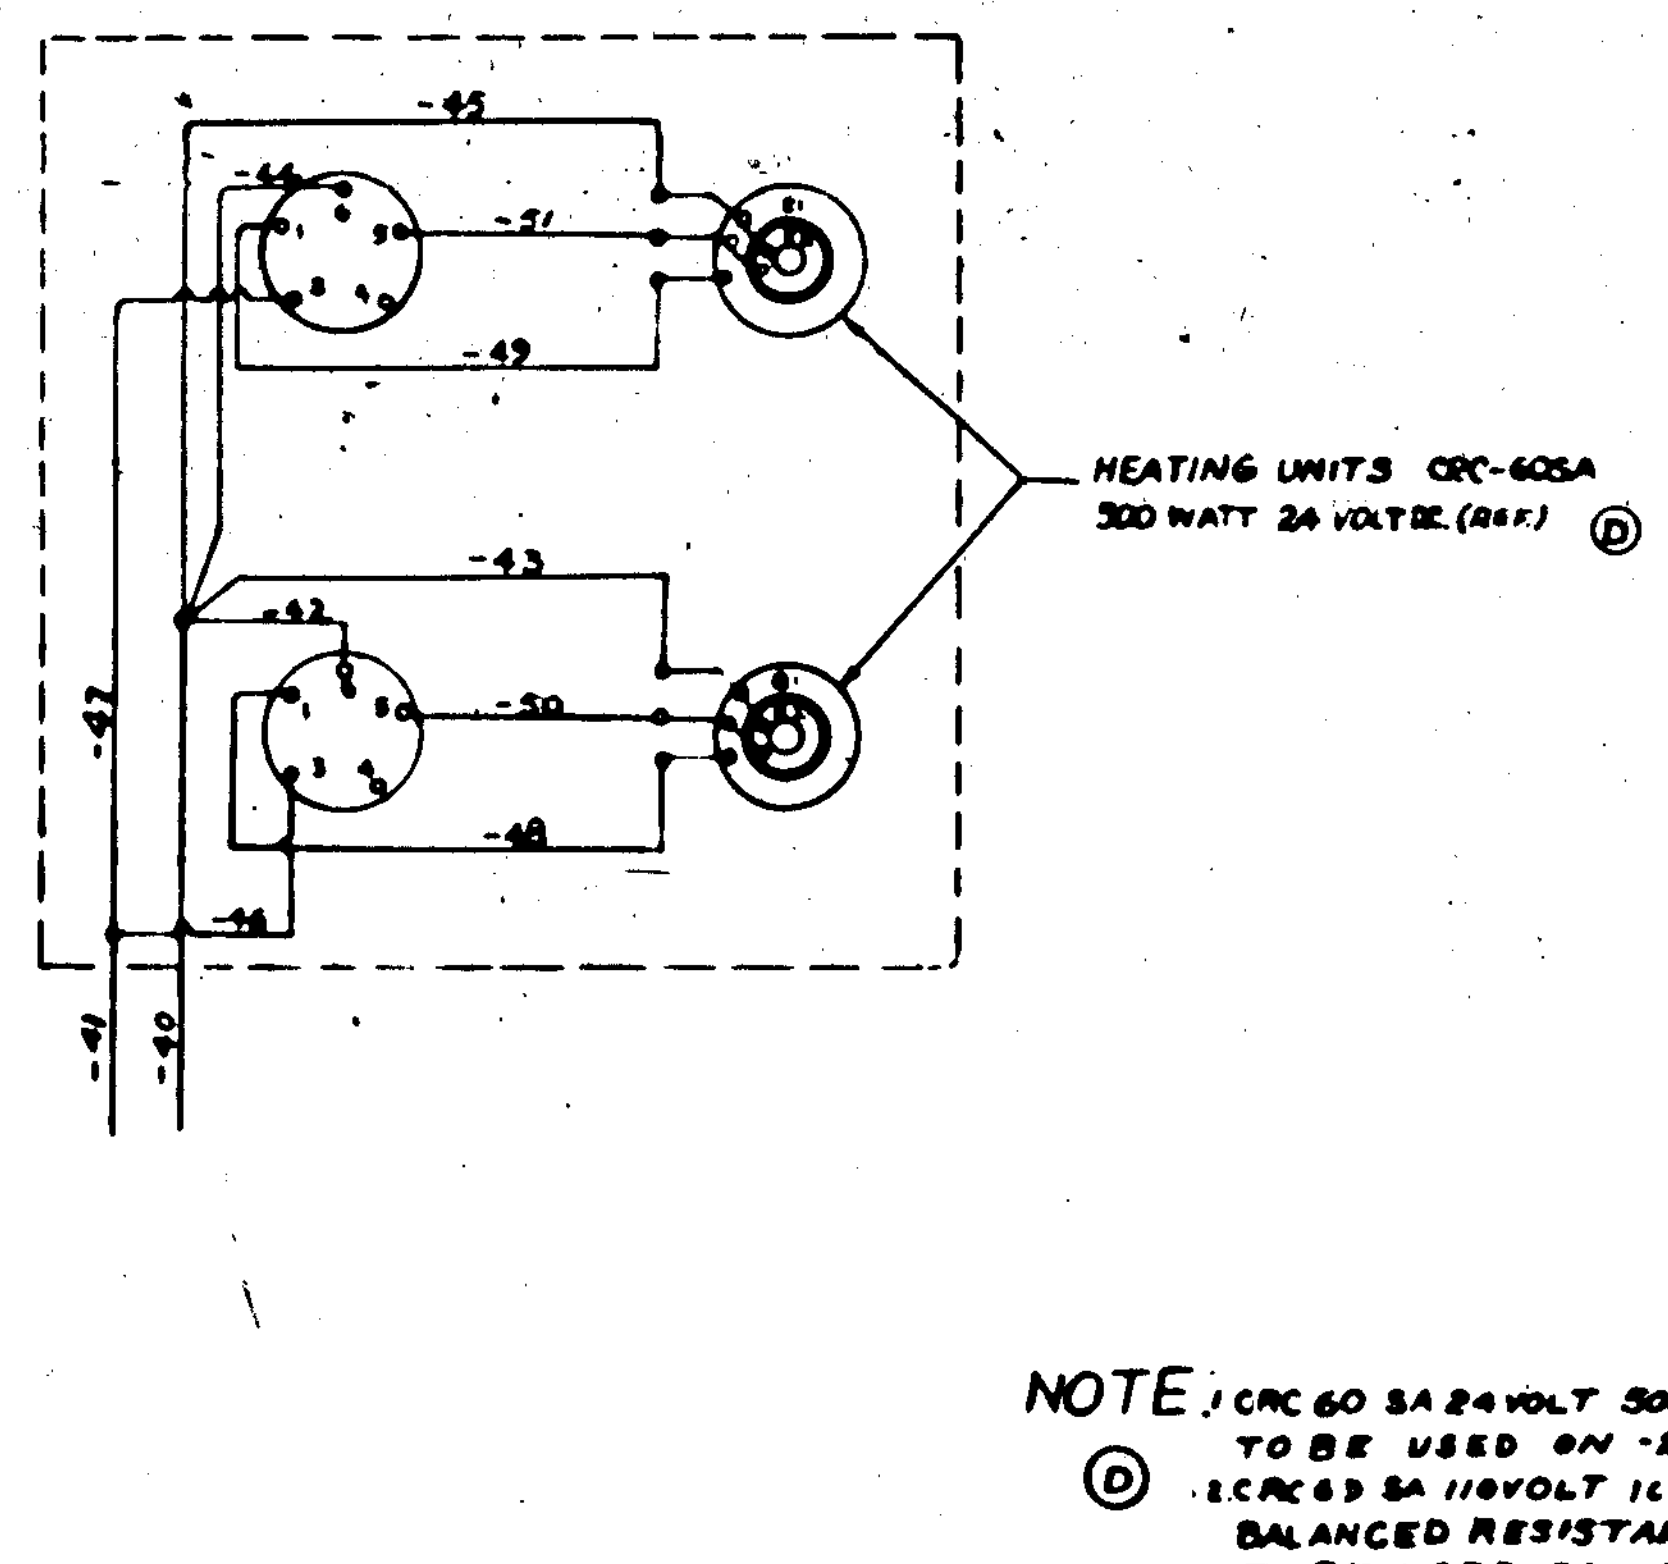

WIRING DIAGRAM FOR -2 RANGE ASS'Y

-2 ASSY

WIRE TABLE

DASH NO'S	SIZE "A"	LENGTH FEET	DC VOLTS
-40	8	7	24
-41	8	6	24
-42	#12 SOLID	1	24
-43	CONDUCTOR	1	24
-44	ASBESTOS	1	24
-45	COVERED	1	24
-46	WIRE	1	24
-47		1	24
-48		1	24
-49		1	24
-50		1	24
-51		1	24

FINISH

Z	ANODIC TREAT
P	P-27 PRIMER
AP	ALUMINIZED PRIMER
C	CADMIUM PLATE

NOTE: 1. CRC 60 SA 24 VOLT 500 WATT TO BE USED ON -2 ASS'Y

(D) 2. CRC 60 SA 110 VOLT 1000 WATT BALANCED RESISTANCE UNIT TO BE USED ON -0 ASS'Y

3. TERMINAL BLOCK ℄ & ℄ STOVE

(E) ℄ COINCIDE, WITH THE TERMINAL STRIPS FACING INWARD.

-2	28 SAMN	28F4122	1
-2	28-SAMC	28F4122	1
-0	PBY-5A	28F4122	1

± 1/32, 1/2° — 12" = 1'0"

H 233

98-10026 — SR-53 — 2-P-2

RANGE - ASSEMBLY ELEC - COOKING

CONSOLIDATED AIRCRAFT CORP.

NONE

J 28E4056

R